


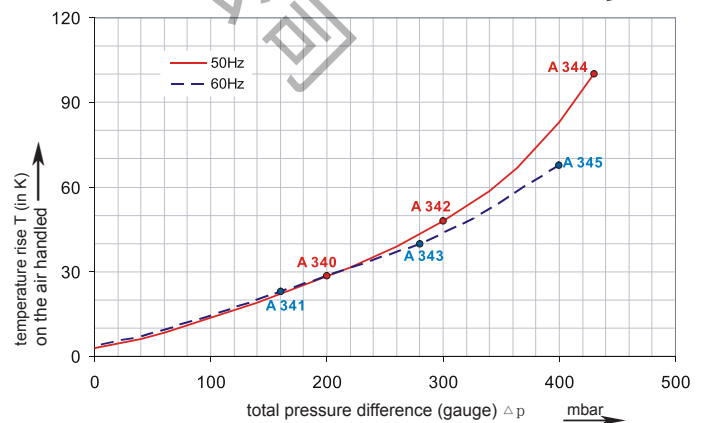
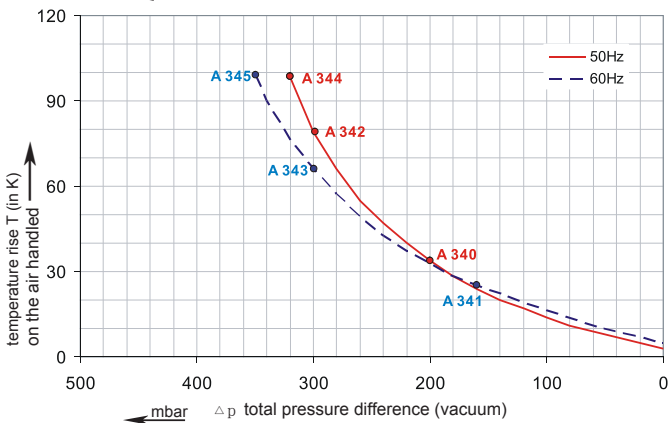
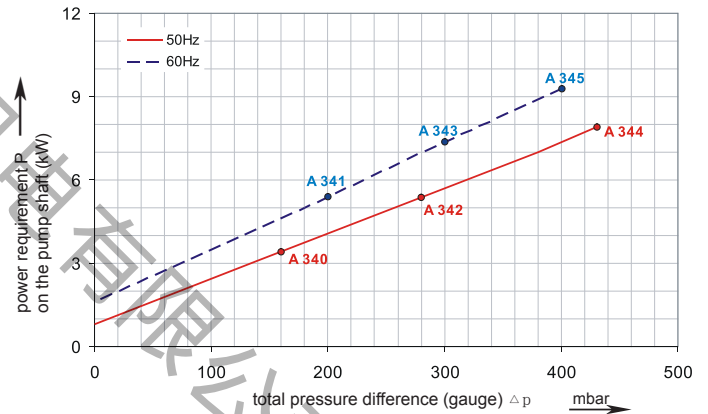
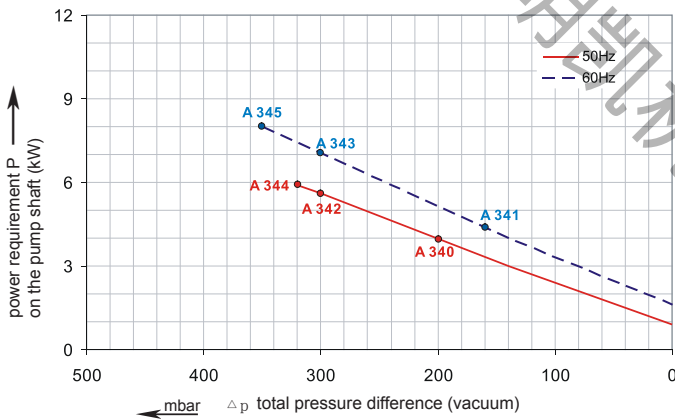


Data sheet 2MV 810

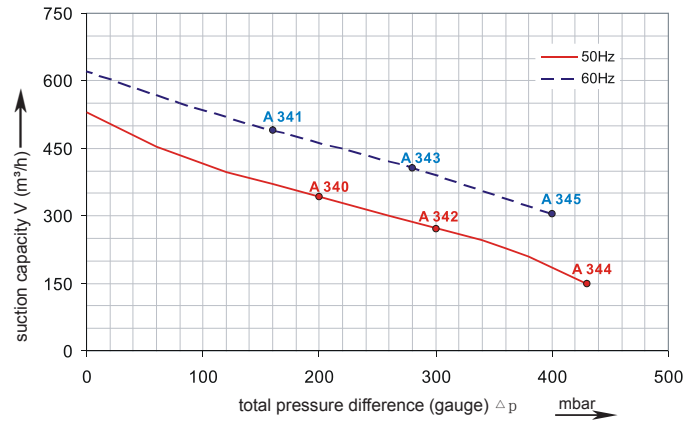

真空性能参数曲线图

压缩性能参数曲线图

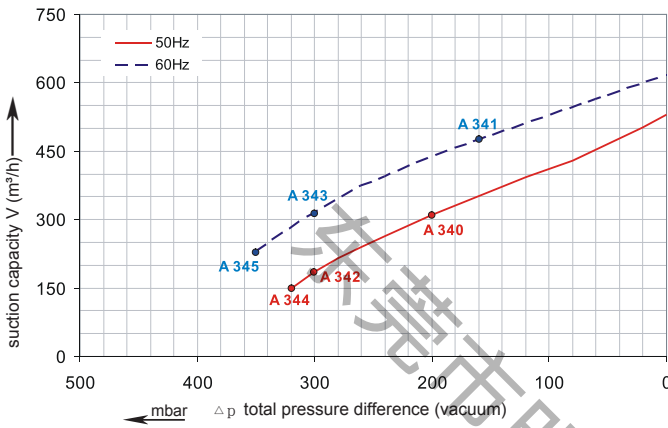


性能曲线基于温度为15°C、大气压为1013毫巴的空气，公差为+/- 10%。
总压差适用于最高25°C的吸入温度和环境温度。

每种2MV型都可以在规定的总性能曲线范围内作为真空泵和压缩机连续运行。

选型订购参数

Type 2MV 810

Curve No.	Order No.	Fre-quency Hz	Rated power kW	Input voltage		Input current		Permissible total differential pressure ²⁾		Sound pressure level ²⁾ dB(A)	Weight ca. kg
				V		A		Vacuum mbar	Compressor mbar		
3~ 50/60 Hz IP55 isulation material class F 1)											
A 340	2MV 810 H07	50	4.0	345D ... 415D	600Y...720Y	9.5D	5.5Y	-200	200	70	54
A 341	2MV 810 H07	60	4.6	380D ... 480D	660Y...720Y	9.5D	5.5Y	-160	160	74	54
A 342	2MV 810 H17	50	5.5	345D ... 415D	600Y...720Y	13.3D	7.7Y	-300	300	70	63
A 343	2MV 810 H17	60	6.3	380D ... 480D	660Y...720Y	13.3D	7.7Y	-300	280	74	63
A 344	2MV 810 H27	50	7.5	345D ... 415D	600Y...720Y	16.7D	9.6Y	-320	430	70	66
A 345	2MV 810 H27	60	8.6	380D ... 480D	660Y...720Y	17.3D	10.0Y	-350	400	74	66

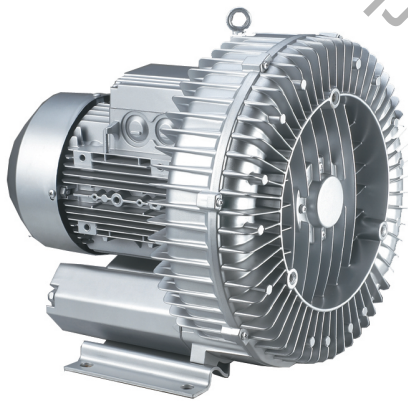

Other voltage ranges

2MV810

50Hz

60Hz



3~

185...225 V D/320...390 V Y

200...240 V D/345...415 V Y

H 1

200...240 V D/345...415 V Y

200...275 V D/380...480 V Y

H 6

345...415 V D

380...480 V D

H 7

500 V D

575 V D

C 5

Further voltage range on request; please quote in plain text.

电机是根据DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1和温度等级f设计的 对于三相电机，固定电压的公差为+/- 10%，电压范围的公差为+/- 5%。
单相电机的设计公差为+/- 5%。如果只有90%的最大允许压力用于连续运行，那么允许电压范围增加到+/- 10%。