

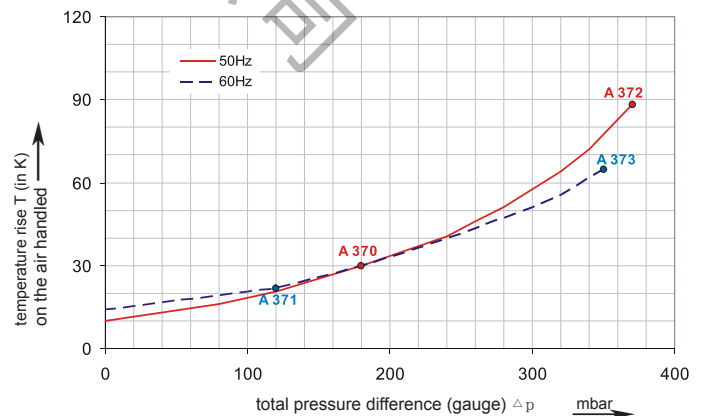
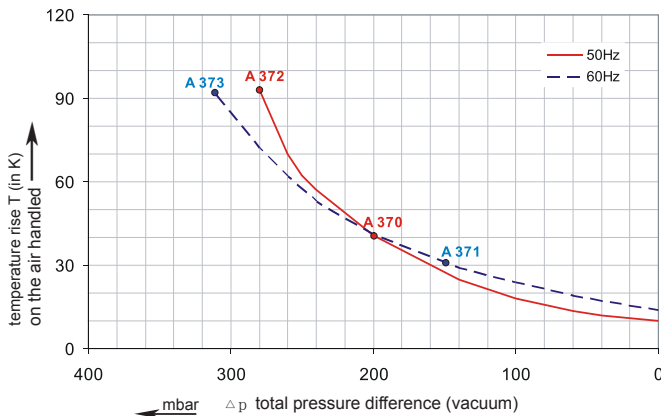
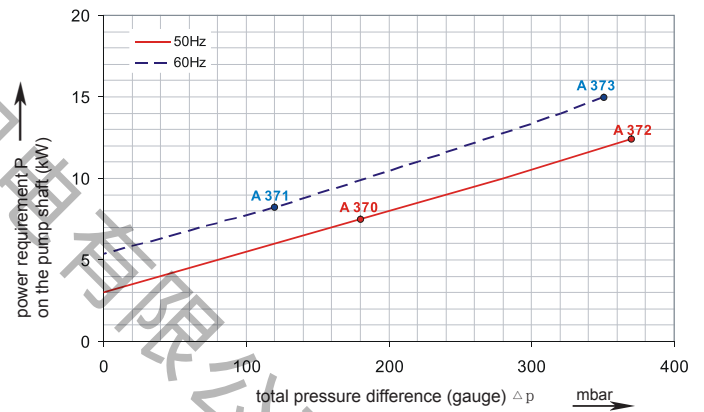
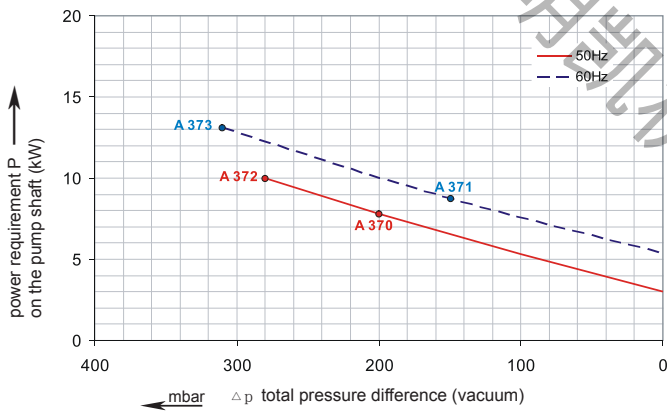


## Data sheet 2MV 840

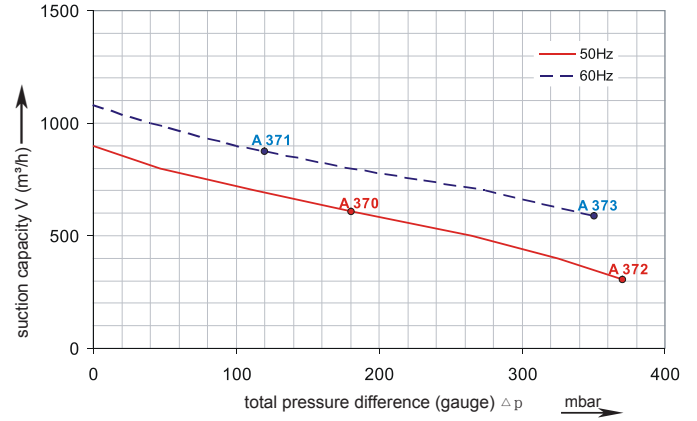

真空性能参数曲线图

压缩性能参数曲线图

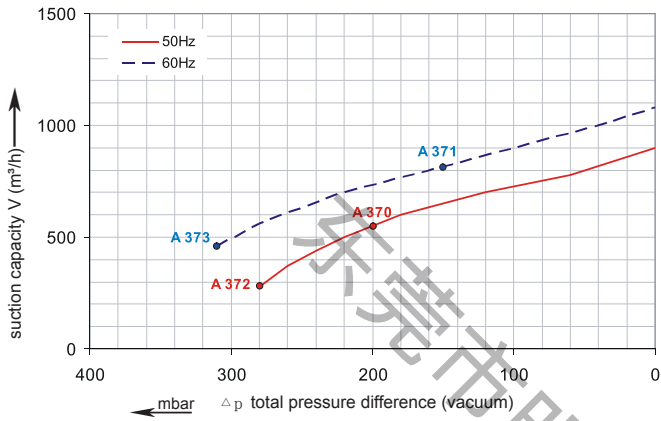

性能曲线基于温度为15°C、大气压为1013毫巴的空气，公差为±10%。  
总压差适用于最高25°C的吸入温度和环境温度。

每种2MV型都可以在规定的总性能曲线范围内作为真空泵和压缩机连续运行。


选型订购参数

Type 2MV 840

Curve No.	Order No.	Fre- quency	Rated power	Input voltage		Input current		Permissible total differential pressure <sup>2)</sup>		Sound pressure level <sup>3)</sup>	Weight ca.
				Hz	kW	V	A	Vacuum mbar	Compressor mbar		

3~ 50/60 Hz IP55 isulation material class F)

A 370	2MV 840 H27	50	7.5	345D ... 415D	600Y...720Y	16.7D	9.6Y	-200	180	74	91
A 371	2MV 840 H27	60	8.6	380D ... 480D	660Y...720Y	17.3D	10.0Y	-150	120	78	91
A 372	2MV 840 H37	50	11.0	345D ... 415D	600Y...720Y	28.0D	16.2Y	-280	370	74	110
A 373	2MV 840 H37	60	12.6	380D ... 480D	660Y...720Y	29.0D	16.7Y	-310	350	78	110

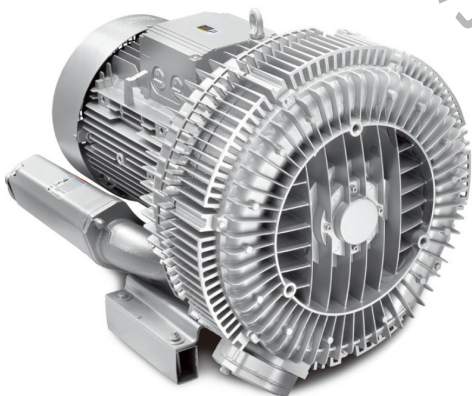

Other voltage ranges

		2MV840	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50Hz	60Hz		↑	↑
3~				
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H	1	
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H	6	
345...415 V D	380...480 V D	H	7	
500 V D	575VD	C	5	

Further voltage range on request; please quote in plain text.

电机是根据DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1和温度等级F设计的 对于三相电机，固定电压的公差为+/- 10%，电压范围的公差为+/- 5%。  
单相电机的设计公差为+/- 5%。如果只有90%的最大允许压力用于连续运行，那么允许电压范围增加到+/- 10%